

CUBE digital kuru banyolar

CUBE dijital kuru banyolar, tek ve çift bloklu modellerde mevcuttur ve kapsamlı bir değiştirilebilir blok yelpazesine sahiptir.

Her dijital kuru banyo kompakttır ve kullanımı kolaydır. Hızlı değiştirilebilir blokların ısınma süresinde hızlıdır, sıcaklık dengesi tekrarlanabilirliği ve doğruluk çeşitli uygulamalarda kullanılabilmesini sağlar, örneğin: kısıtlama sindirimi, pıhtılaşma çalışmaları, hibridizasyon, Sıcak Başlangıç PCR® reaksiyonları ve DNA denatürasyon. Katı Alüminyum blok tutucu sayesinde, her bir CUBE Kuru banyo ayrıca bir mini su banyosu inkübatörü olarak adapte edilebilir.

Her iki kuru banyo da şunları içerir: bir dijital mikroişlemci denetleyicisi ortam +5°C'den 150°C'ye kadar 0,1°C'lik artışlarla doğru sıcaklık kontrolü için. Eğimli ön paneldeki kullanımı kolay ok tuşları ile hızlı ve kolay programlama kolaylaştırılırken, hem sıcaklık hem de çalışma süresi çift dijital LCD ekranda aynı anda gösterilir.




ANA ÖZELLİKLER

- Hassas ve hassas kontrol için dijital performansa sahip mikroişlemci kontrolü
- Mükemmel homojenliğe sahip geniş sıcaklık kontrol aralığı
- Hızlı sıcaklık artış oranı
- Zamanlayıcı ve sıcaklığı aynı anda gösteren LCD ekran
- Kullanıcı sıcaklığı kalibrasyonu

TEKNİK ÖZELLİKLER

Kat. No.	TCDB-01	TCDB-02
Blok Sayısı	1	2
Ekran	LCD ekran	
Isıtma Gücü	125W	200W
Boyutlar mm (W x L x H)	15x15x13.5	15x23x13.5
Kontrolör	dijital mikro işlemci	
Isıtıcı Çerçeve	kalıplanmış alüminyum alaşım çerçeve	
Sıcaklık Aralığı	Ortam sıcaklığının 5°C üzerinde 150°C	
Sıcaklık Artışı	0.1°C	
37°C'de Sıcaklık Dengesi	0.2°C aralıklarla	
37°C'de Sıcaklık Doğruluğu	0.2°C aralıklarla	
Sıcaklık Kalibrasyonu	evet	
Zamanlayıcı	99(saat) 59(dk)'ya kadar, devamlı	
Güvenlik	sızdırmaz ısıtma odası aşırı sıcaklık koruması SSR arıza tespiti	
İşlem Sıcaklığı	40°C'ye kadar ortam	

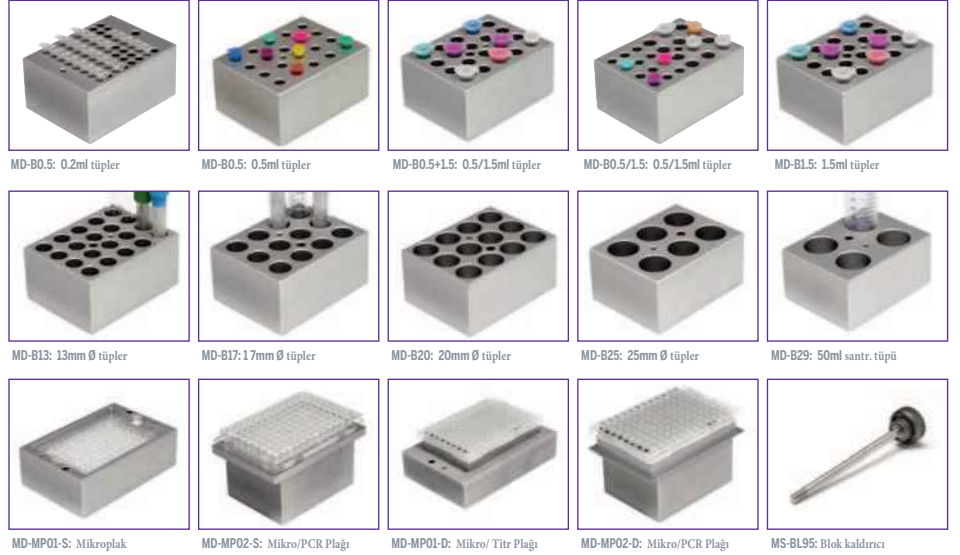

MD-B0.5: 0.2ml tüpler

MD-B0.5: 0.5ml tüpler

MD-B0.5+1.5: 0.5/1.5ml tüpler

MD-B0.5/1.5: 0.5/1.5ml tüpler

MD-B1.5: 1.5ml tüpler

MD-B13: 13mm Ø tüpler

MD-B17: 17mm Ø tüpler

MD-B20: 20mm Ø tüpler

MD-B25: 25mm Ø tüpler

MD-B29: 50ml santr. tüpü

MD-MP01-S: Mikroplak

MD-MP02-S: Mikro/PCR Plagi

MD-MP01-D: Mikro/ Titr Plagi

MD-MP02-D: Mikro/PCR Plagi

MS-BL95: Blok kaldırıcı

SİPARİŞ BİLGİSİ

TEKLİ BLOK		ÇİFTLİ BLOK	
TCDB-01*	The Cube Dry Bath Incubator (bir blok birimi); bloksuz 220V	TCDB-02*	The Cube Dry Bath Incubator (çift blok ünitesi); bloksuz 220V
AKSESUARLAR			
MD-MP01-S	BMikroplaka için kilit; Sadece tek bloklü ünite için titerplate düz blok	MD-B0.5	0.5 ml tüp için blok, 20 kuyu
MD-MP02-S	96 kuyu derinliği için blok Yalnızca Tek Blok Ünitesi için Mikroplaka veya PCR plakası	MD-B1.5	1.5 ml tüp için blok, 20 kuyu
MD-MP01-D	Mikroplaka için blok; Yalnızca Çift Bloklu Ünite için Titerplate Düz Blok	MD-B13	Blok kuyu boyutu 13 mm, 20 kuyu
MD-MP02-D	96 kuyu derinliği için kilit Yalnızca Çift Blok Ünitesi için mikroplaka veya PCR plakası	MD-B17	15 ml santrifüj tüpü için blok, 12 kuyu
MD-B0.5/1.5	Çift taraflı blok: 1.5 veya 2.0 ml tüp için bir taraf, 20 kuyu; Karşı taraf veya 0.5 ml tüp, 30 kuyu	MD-B20	Blok kuyu boyutu 20 mm, 12 kuyu
MD-B0.5PLUS1.5	Kombinasyon bloğu: 0.5 ml tüp, 12 kuyu ve 1.5 veya 2.0 ml tüp için 12 kuyu (aynı tarafta)	MD-B25	Blok kuyu boyutu 25 mm, 6 kuyu
MD-B0.2	0,2 ml'lik tüp, 64 kuyucuk veya 8 kuyucuk x 8 için 0,2 ml'lik PCR şerit tüpleri için blok	MD-B29	50 ml santrifüj tüpü için blok, 4 kuyu
		* 110V üniteler için sipariş koduna \$ ekleyin	